
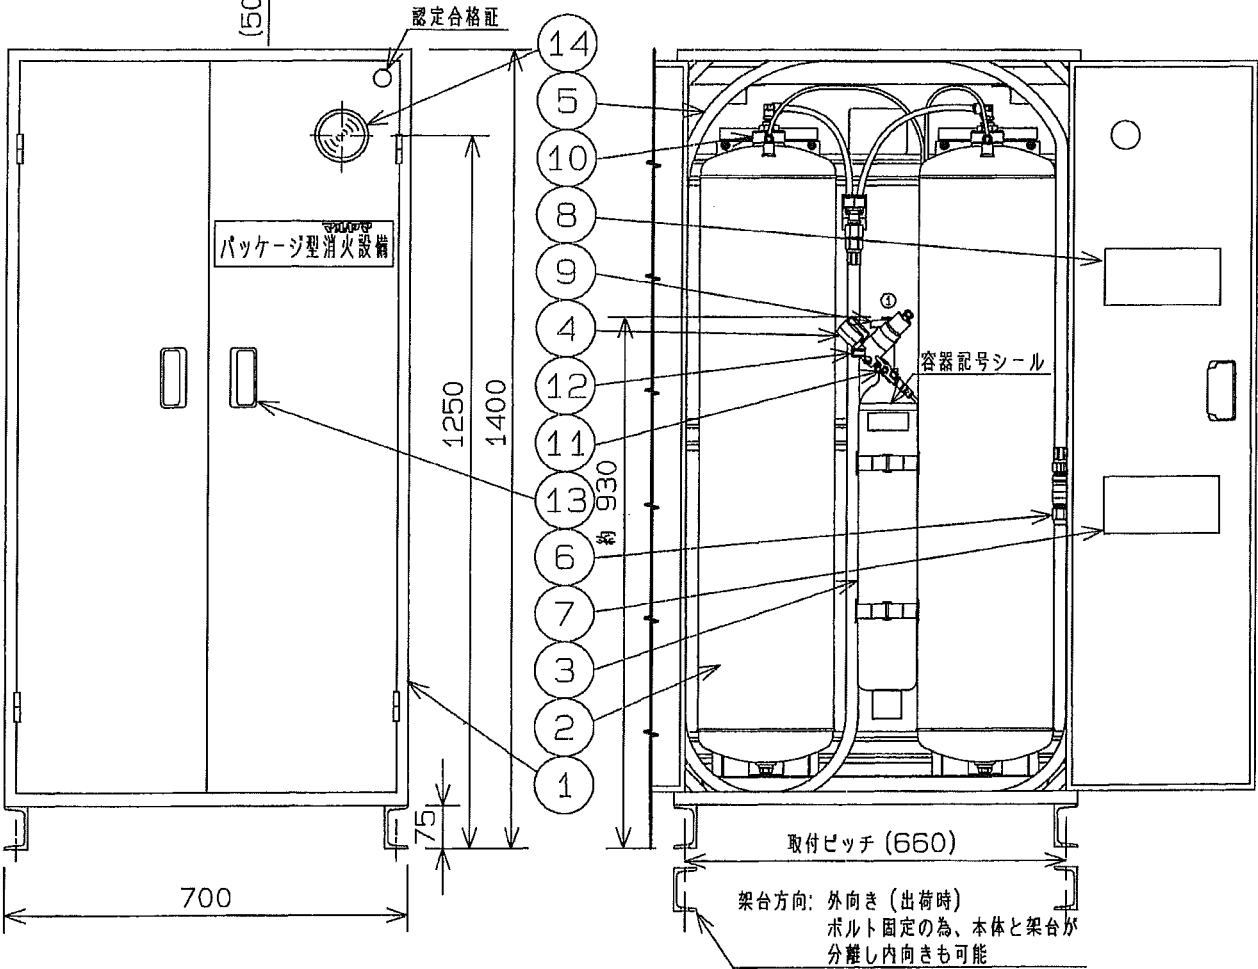
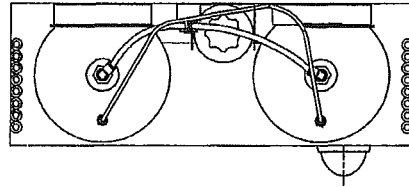


仕様	認定番号	PG-031号	消火薬剤	種別	第三種浸潤剤等入り水
	薬剤放射量	20.8L/min		型式番号	薬剤第19~1号(鑑定品)
	放射時間	約220秒		薬剤量	80L (40LX2)
	放射距離	13~15m		総質量	約175kg (薬剤を含む)
	使用温度範囲	-10~+40℃			

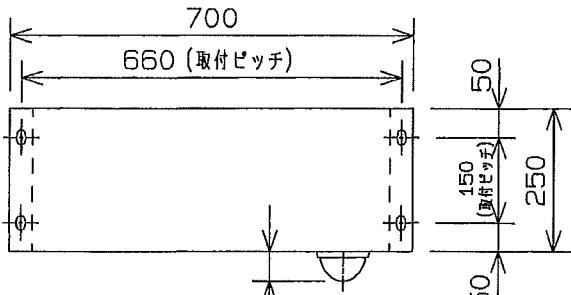

7	記銘板			14	表示灯(LED) 0.7W AC100V/DC24V
6	ノズル	C3771 (真ちゆう) 他	棒状放射ノズル、ボール弁レバー開閉式	13	把手
5	ホース	合成ゴム	外径φ20.8mm 内径φ11.8mm 全長25.5m	12	安全弁
4	圧力調整器		調整圧力1.0MPa	11	ガス導入弁(常時開)
3	加圧用ガス容器	マンガン鋼	内容積: 3.4L ガス量: 窒素510L	10	充てんふた
2	薬剤タンク	SPHC (熱間圧延鋼板) 他	内容積43.3L 2本	9	加圧用ポンパバルブ
1	格納箱	SECC (電気亜鉛めっき鋼板)	標準色アイボリー (日塗IC22-90D) 板厚: 1.0mm	8	使用方法銘板
部番	部品名	材質	摘要	部番	部品名

名称	パッケージ型消火設備I型	検 証	検 証	作 成	型式	KLW-802 露出型 標準品
		高橋	塚本	山口		
株式会社 丸山製作所					図番	KLW802 -0707

画法: 三角法 尺度: 0.08