


*寸法と図の形状は、現品と異なる場合があります。

*仕様・寸法・材質等変更する場合があります。

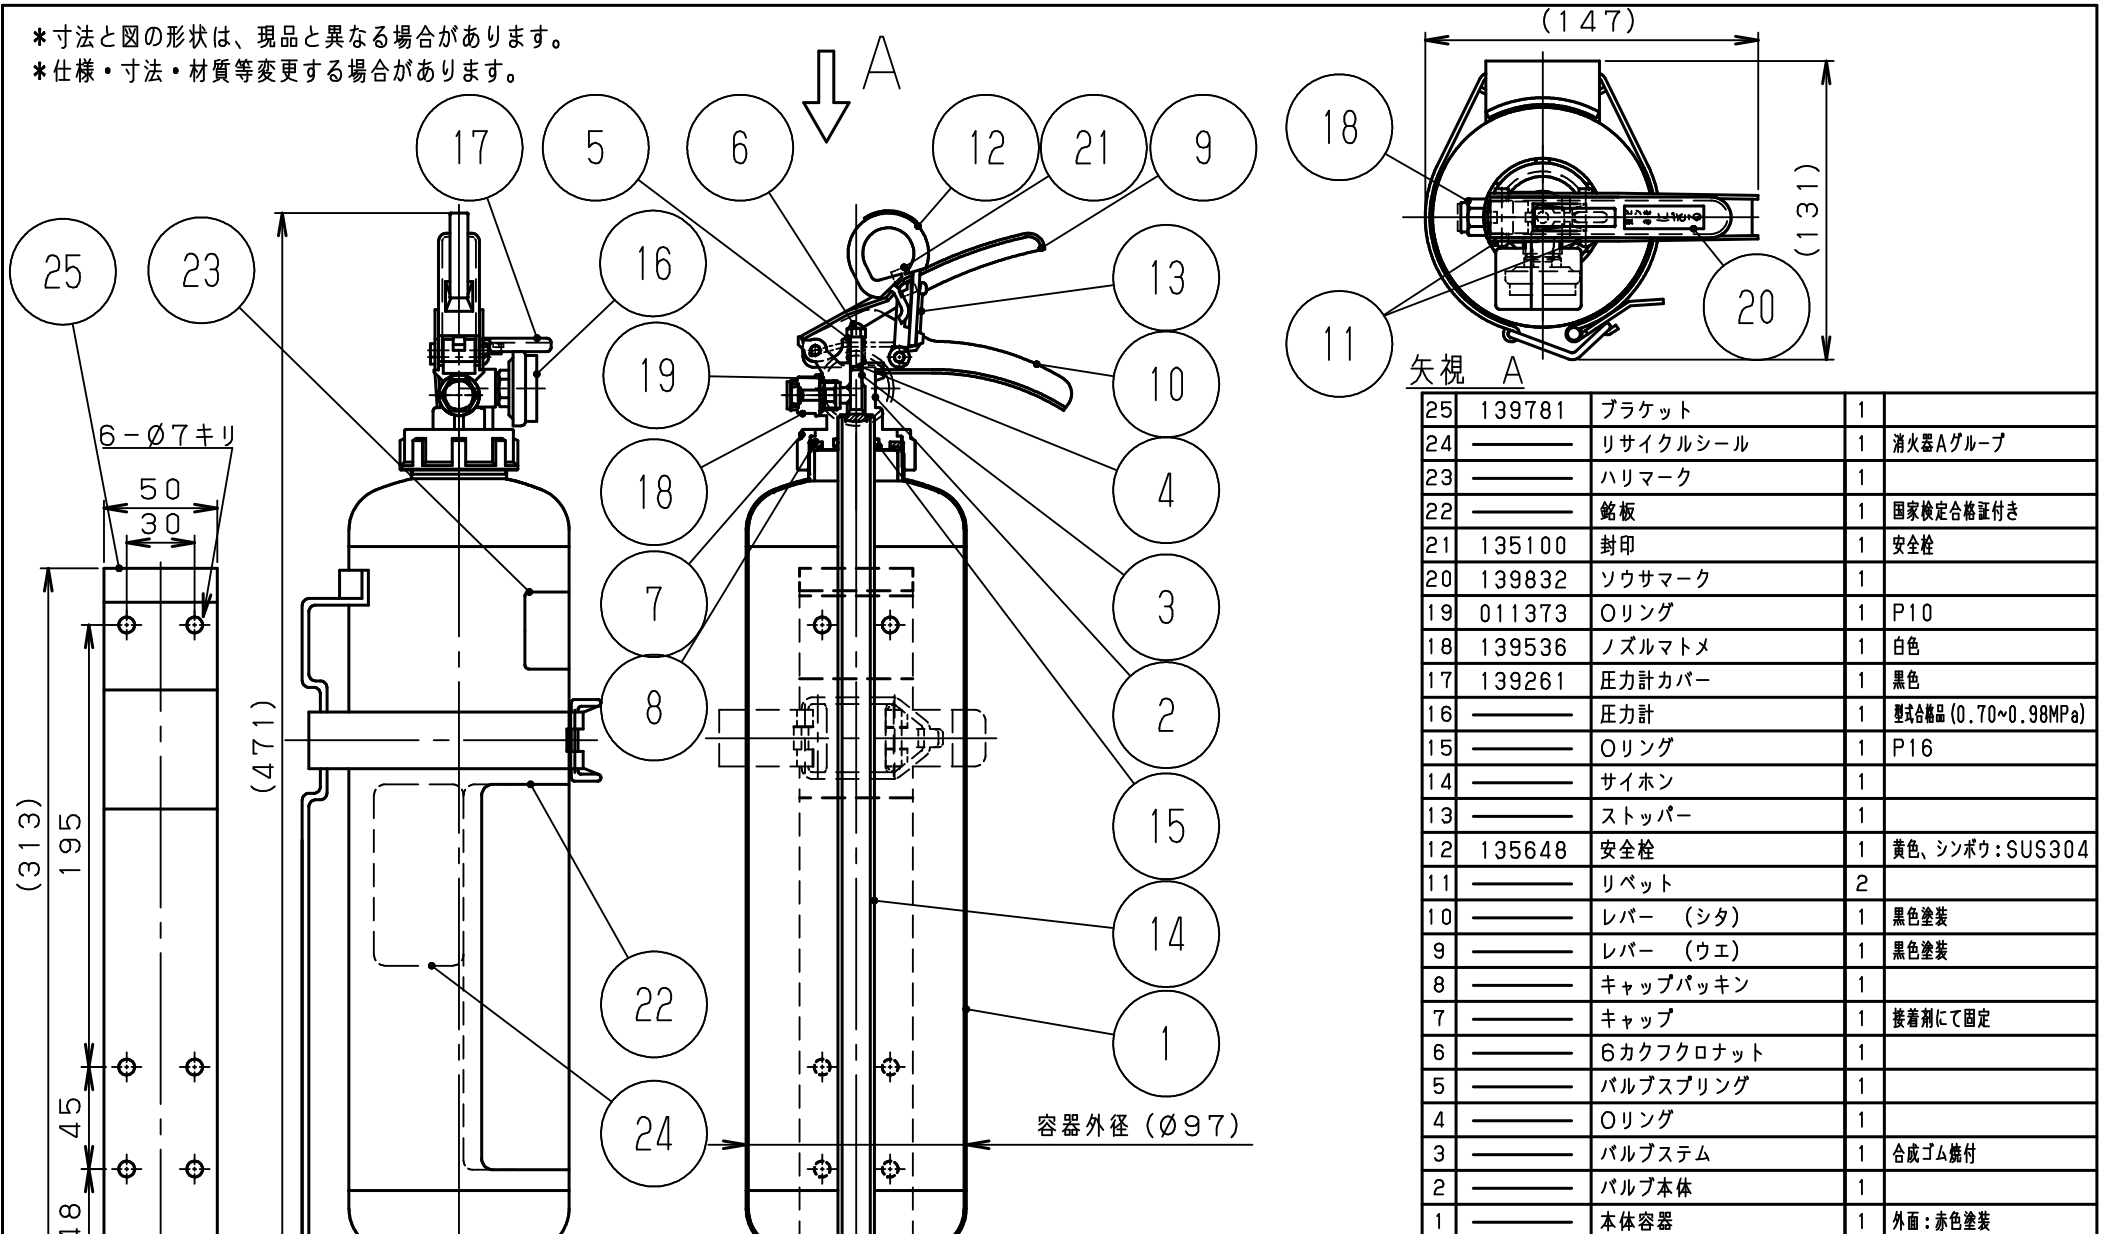

矢視 A

25	139781	ブラケット	1	
24	—	リサイクルシール	1	消火器Aグループ
23	—	ハリマーク	1	
22	—	銘板	1	国家検定合格証付き
21	135100	封印	1	安全栓
20	139832	ソウサマーク	1	
19	011373	Oリング	1	P10
18	139536	ノズルマトメ	1	白色
17	139261	圧力計カバー	1	黒色
16	—	圧力計	1	型式合格品 (0.70~0.98MPa)
15	—	Oリング	1	P16
14	—	サイホン	1	
13	—	ストッパー	1	
12	135648	安全栓	1	黄色、シンボウ: SUS304
11	—	リベット	2	
10	—	レバー (シタ)	1	黒色塗装
9	—	レバー (ウエ)	1	黒色塗装
8	—	キャップパッキン	1	
7	—	キャップ	1	接着剤にて固定
6	—	6カクフクロナット	1	
5	—	バルブスプリング	1	
4	—	Oリング	1	
3	—	バルブステム	1	合成ゴム焼付
2	—	バルブ本体	1	
1	—	本体容器	1	外面: 赤色塗装

図面番号	MFPL-033-00
製品番号	361332

No	部品番号	部品名称	個数	備考
	適応火災	日付	2016.10.05	尺度 乱尺 三角法
	普通火災 天ぷら油火災 ストーブ火災 電気火災	型式	住宅用強化液 1.5L (蓄圧式、鉄製)	承認製図
		型式番号	消第27~56号	
		製品名称	KLB-2PA	

仕様	放射時間	放射距離	耐圧試験圧力値	使用温度範囲	総質量	薬剤容量(質量)	充てん消火薬剤	充てんガス	放射機構
	約34秒 (20℃)	3~5m (20℃)	2.00MPa	-20~+40℃	約4.0kg (ブリケット付)	1.5L (約2.05kg)	当社製 強化液	Heガス+N ₂ ガス (約7g)	開閉バルブ式



西宮 小田